

嵌装泛光&格栅防眩灯具

Recessed Lamps with Opal Diffuser
& Louver

嵌装泛光&格栅防眩灯具 Recessed Lamps with Opal Diffuser & Louver



601Q.H
173-174



601Q.B
175-176



602Q
177-178



701Q
179-180



702Q
181-182



709Q
183-184



711Q
185-186



901Q
187-188



907-2Q
189-190



909Q
191-192



920Q
193-194



925Q
195-196



927Q
197-198



927-2Q
199-200



927-3Q
201-202



929-1Q
203-204



929-2Q
205-206



285-3Q
207-208



203Q
209-210




205Q
211-212



206Q
213-214

601Q.H Series

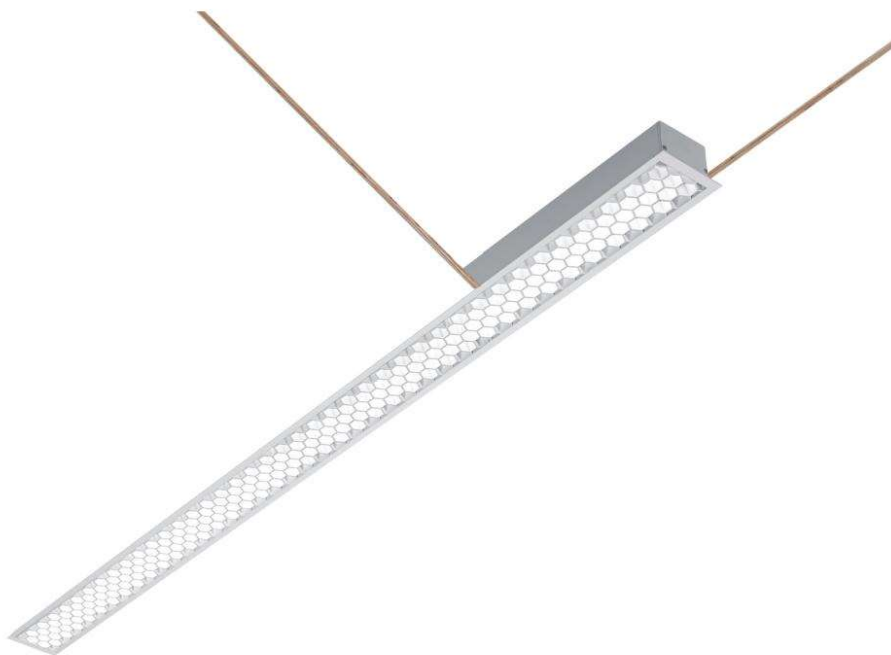

黑+黑



格栅可选白色&黑色




材质与工艺 Material & technology

名称	RD01
型号	601Q.H
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	蜂窝格栅结构防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD01
Model	601Q.H
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	Anti-glare honeycomb
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

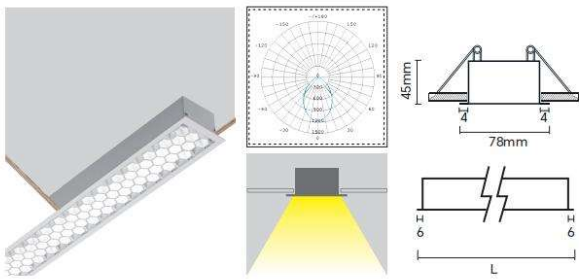

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1182*78*45	601Q.Z128H	L 20W	2000Lm	80°
	601Q.Z2138H	M 28W	2800Lm	
1475*78*45	601Q.Z135H	L 25W	2500Lm	80°
	601Q.Z2147H	M 35W	3500Lm	
1767*78*45	601Q.Z142H	L 30W	3000Lm	80°
	601Q.Z2157H	M 42W	4200Lm	
2352*78*45	601Q.Z156H	L 40W	4000Lm	80°
	601Q.Z2176H	M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

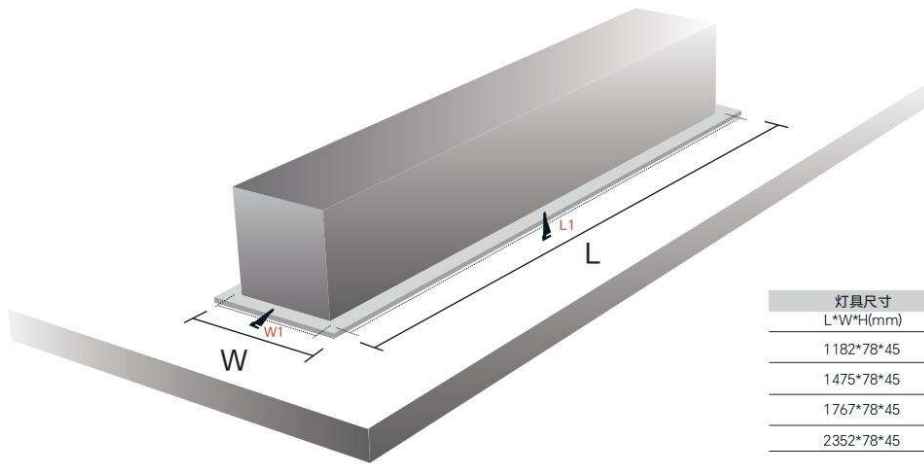


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1182*78*45	1176*73
1475*78*45	1469*73
1767*78*45	1761*73
2352*78*45	2346*73

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

601Q.B Series

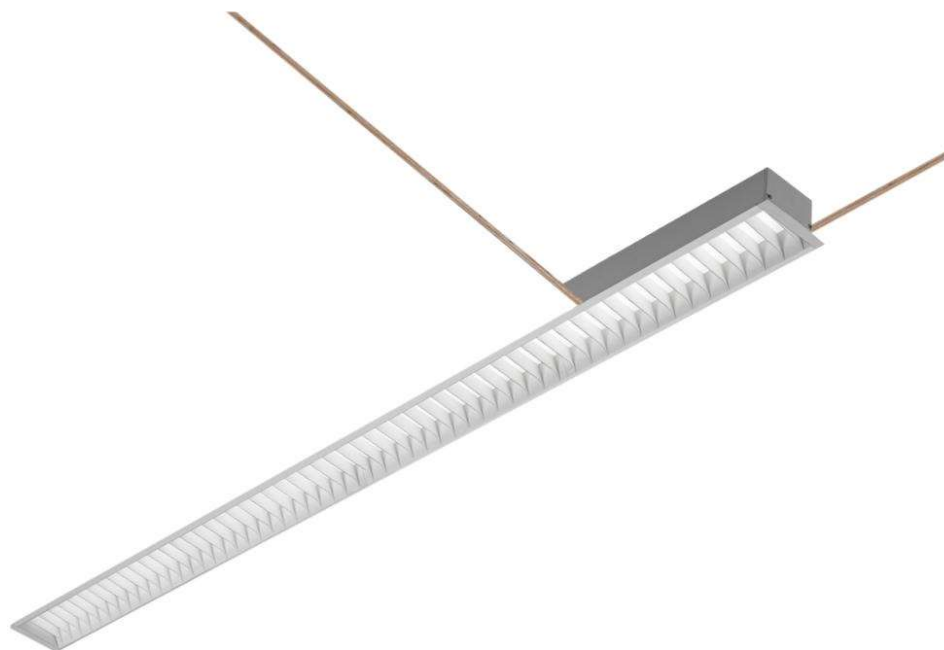

黑+黑



格栅可选白色&黑色



材质与工艺 Material & technology

名称	RD02
型号	601Q.B
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	百叶格栅结构防眩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD02
Model	601Q.B
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	Anti-glare I-shape louvre
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

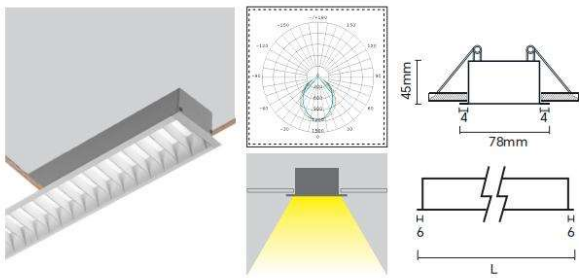

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1182*78*45	601Q.Z128B	L	20W	2000Lm	87°
	601Q.Z2138B	M	28W	2800Lm	
1475*78*45	601Q.Z135B	L	25W	2500Lm	87°
	601Q.Z2147B	M	35W	3500Lm	
1767*78*45	601Q.Z142B	H	47W	4700Lm	87°
	601Q.Z142B	L	30W	3000Lm	
2352*78*45	601Q.Z157B	M	42W	4200Lm	87°
	601Q.Z2157B	H	57W	5700Lm	
	601Q.Z156B	L	40W	4000Lm	87°
	601Q.Z2176B	M	56W	5600Lm	
		H	76W	7600Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

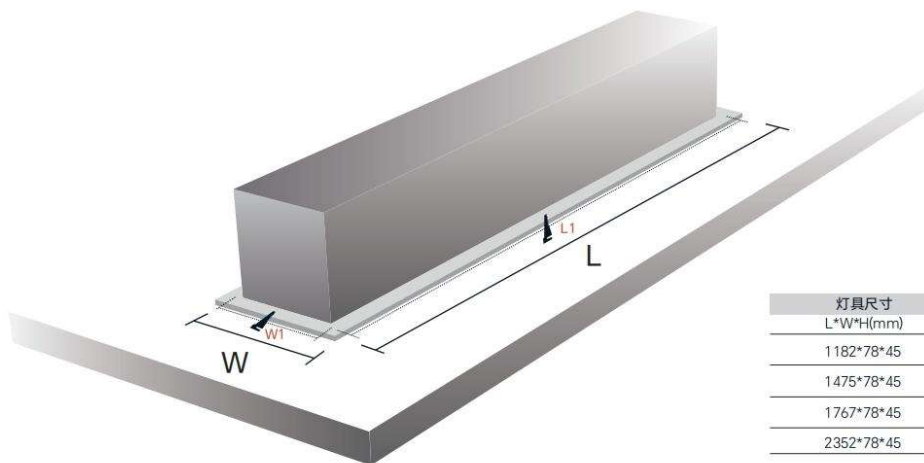


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1182*78*45	1176*73
1475*78*45	1469*73
1767*78*45	1761*73
2352*78*45	2346*73

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K


LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

602Q Series

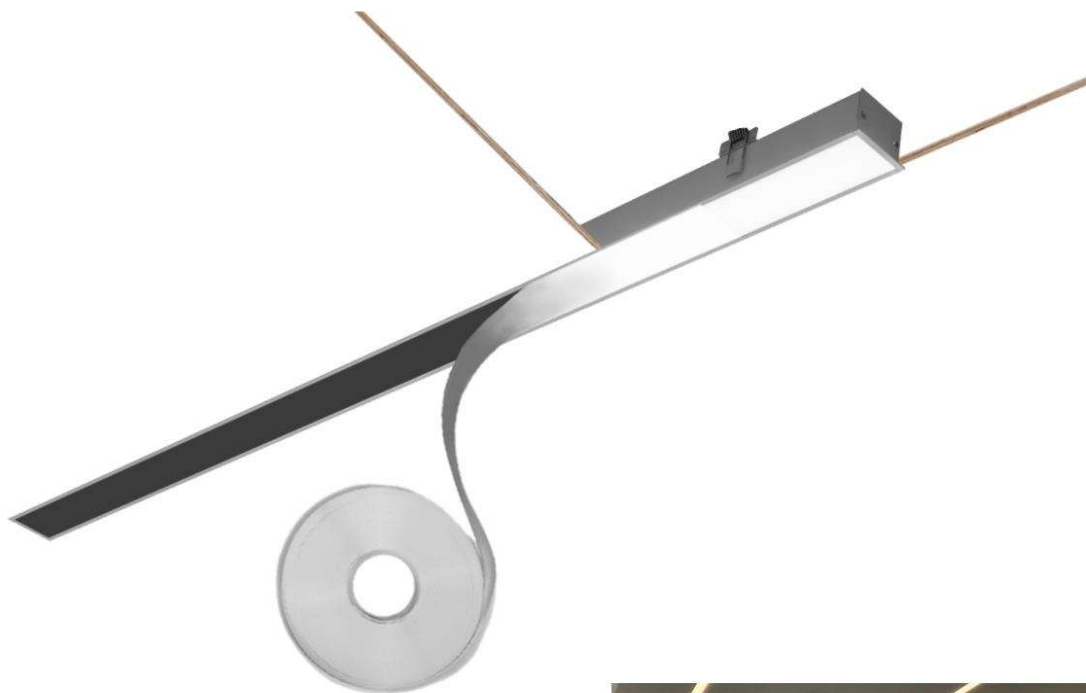

乳白棱晶防眩面罩，50米成卷
Opal microprism anti-glare diffuser, max 50m/roll

用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser

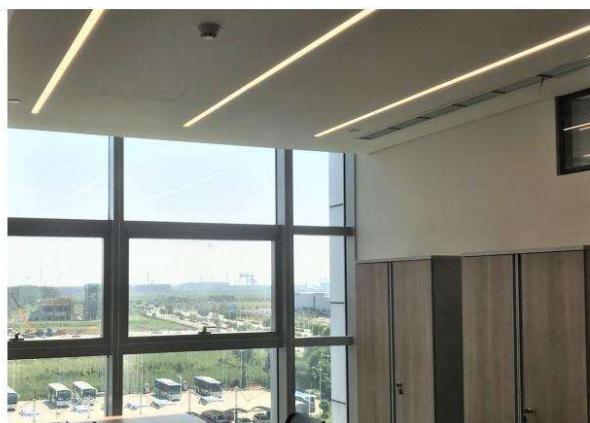

材质与工艺 Material & technology

名称	RD03
型号	602Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩&棱晶防眩卷罩50米/卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动，锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光，DALI调光，DALI调光调色，遥控，蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD03
Model	602Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser & Anti-glare microprism diffuser, can roll max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1182*58*45	602Q.HA1202W	L 20W	2000Lm	110°
	602Q.HPP1204W	M 28W	2800Lm	
1472*58*45	602Q.HA1502W	L 25W	2500Lm	110°
	602Q.HPP1504W	M 35W	3500Lm	
1762*58*45	602Q.HA1802W	L 30W	3000Lm	110°
	602Q.HPP1804W	M 42W	4200Lm	
2342*58*45	602Q.HA2402W	L 40W	4000Lm	110°
	602Q.HPP2404W	M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

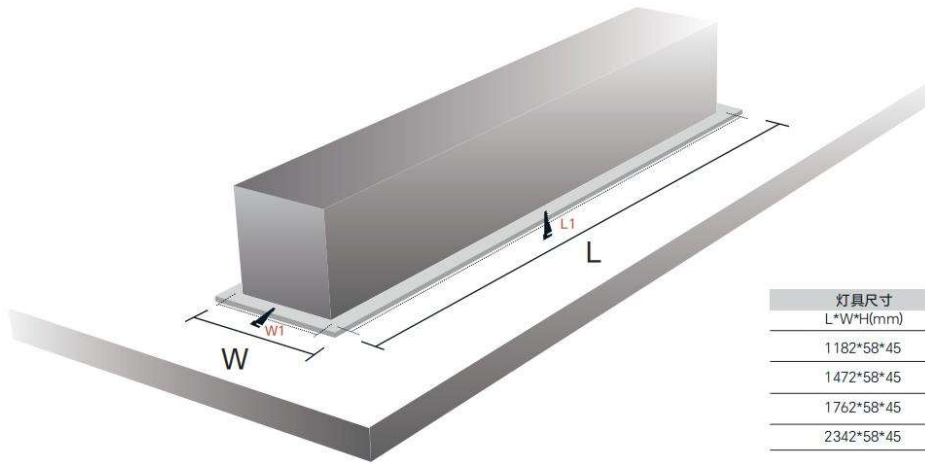

灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1182*58*45	1176*52
1472*58*45	1466*52
1762*58*45	1756*52
2342*58*45	2336*52

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

701Q Series



用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	RD05
型号	701Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD05
Model	701Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim






0-10v控制
0-10v dim

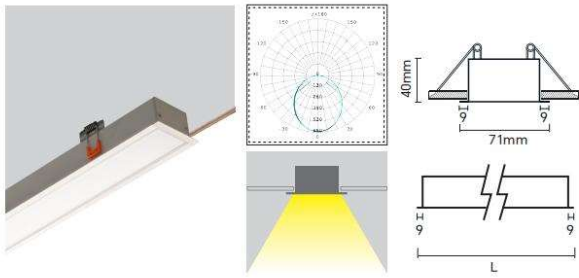


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1188*71*40	701Q.HA1202W	L 20W	2000Lm	110°
	701Q.HPP1204W	M 28W	2800Lm	
1478*71*40	701Q.HA1502W	L 25W	2500Lm	110°
	701Q.HPP1504W	M 35W	3500Lm	
1768*71*40	701Q.HA1802W	L 30W	3000Lm	110°
	701Q.HPP1804W	M 42W	4200Lm	
2348*71*40	701Q.HA2402W	L 40W	4000Lm	110°
	701Q.HPP2404W	M 56W	5600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
610*350/320*640	701QW.HA902W(L)	L 15W	1500Lm	110°
	701QW.HA902W(H)	M 21W	2100Lm	
	701QW.HPP904W(L)	H 28W	2800Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

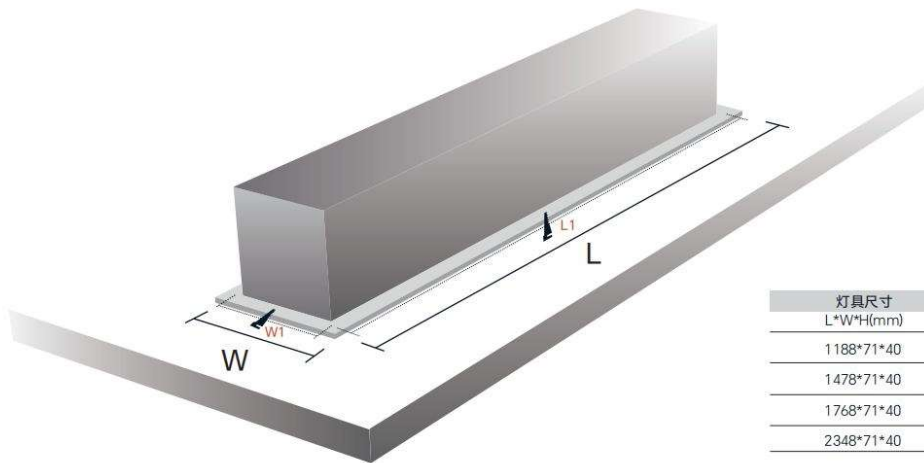


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1188*71*40	1180*63
1478*71*40	1470*63
1768*71*40	1760*63
2348*71*40	2340*63

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

702Q Series

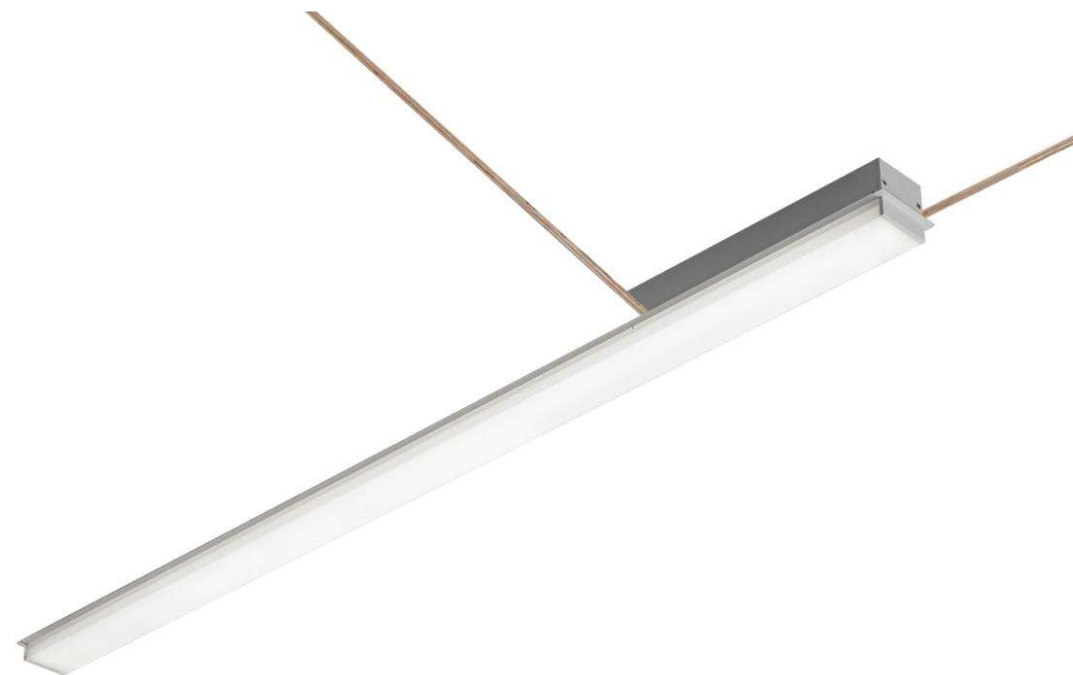

光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	RD06
型号	702Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	三面发光防眩面罩设计
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD06
Model	702Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	3-side opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

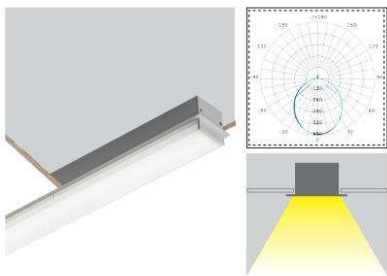

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1188*71*58	702Q.HA1202W	L 20W	2000Lm	205°
	702Q.HPP1204W	M 28W	2800Lm	
1478*71*58	702Q.HA1502W	L 25W	2500Lm	205°
	702Q.HPP1504W	M 35W	3500Lm	
1768*71*58	702Q.HA1802W	L 30W	3000Lm	205°
	702Q.HPP1804W	M 42W	4200Lm	
2348*71*58	702Q.HA2402W	L 40W	4000Lm	205°
	702Q.HPP2404W	M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

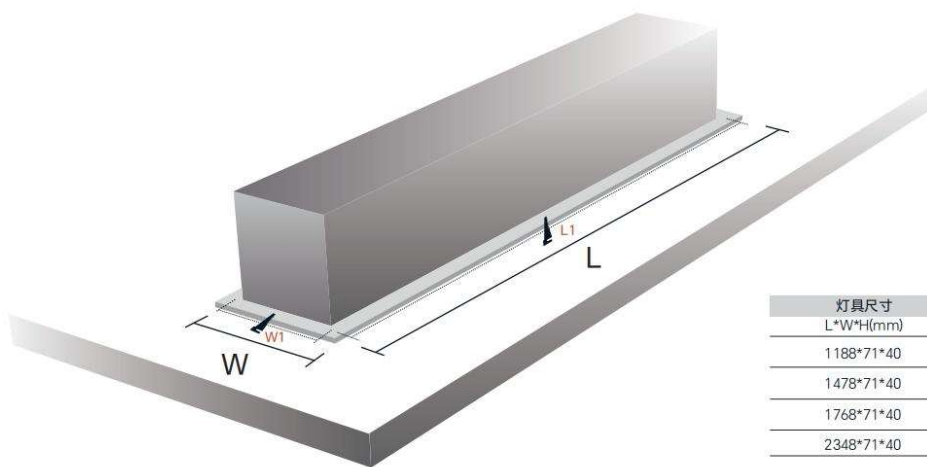

灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1188*71*40	1180*63
1478*71*40	1470*63
1768*71*40	1760*63
2348*71*40	2340*63

产品色温可选 Optional color temperature


LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温


709Q Series



用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser



(SW)L-无暗区连接正面
(SW)L - Front view of shadowless connect

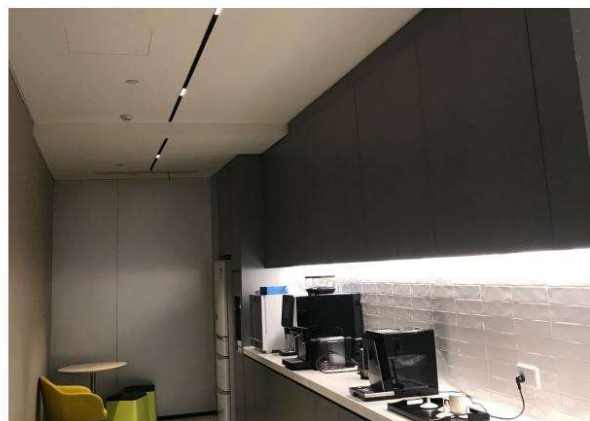


材质与工艺 Material & technology

名称	RD07
型号	709Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD07
Model	709Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim






0-10v控制
0-10v dim

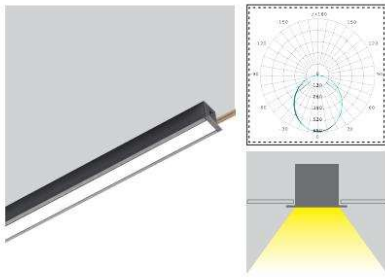


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1182*32*30	709Q.HP1202W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1472*32*30	709Q.HP1502W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1762*32*30	709Q.HP1802W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2342*32*30	709Q.HP2402W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
310*620/330*600	709QW.HP902W(L)	L 15W M 21W	1500Lm 2100Lm	110°

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

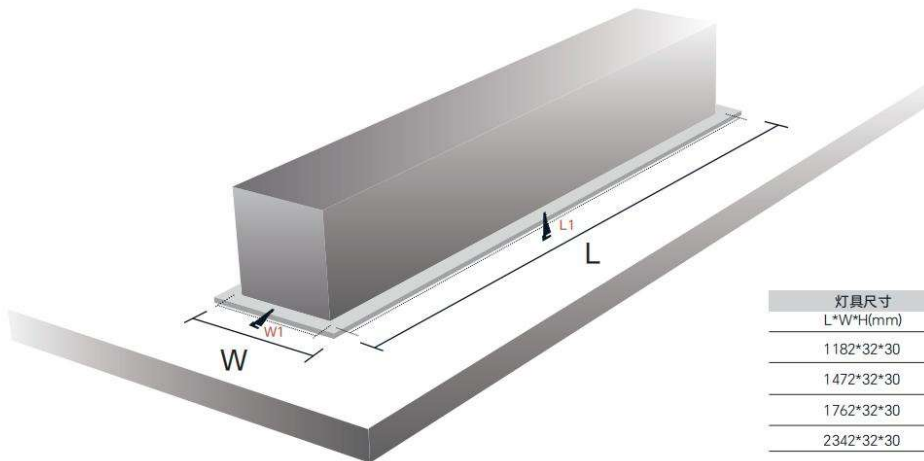


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1182*32*30	1176*28
1472*32*30	1466*28
1762*32*30	1756*28
2342*32*30	2338*28

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

711Q Series

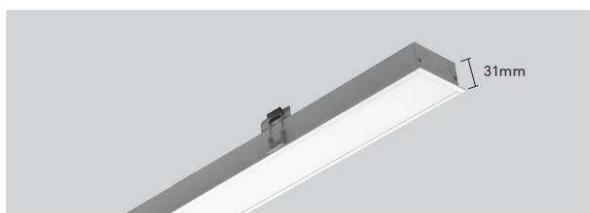

超薄设计，高流明配置
Ultra-slim design, high lumen configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	RD08
型号	711Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散卷罩50米/卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动，锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF,0-10V调光，DALI调光，DALI调光调色，遥控，蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD08
Model	711Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser,can roll max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver,using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF,0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim






0-10v控制
0-10v dim

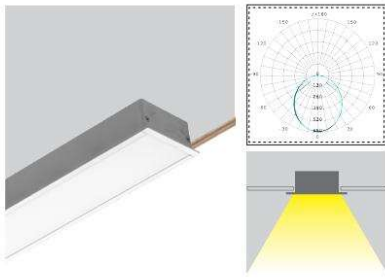


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1182*68*31	711Q.HC1202W	L 20W	2000Lm	110°
	711Q.HCC1204W	M 28W	2800Lm	
	711Q.HC1502W	L 25W	2500Lm	
1472*68*31	711Q.HC1502W	M 35W	3500Lm	110°
	711Q.HCC1504W	H 47W	4700Lm	
	711Q.HC1802W	L 30W	3000Lm	
1762*68*31	711Q.HC1802W	M 42W	4200Lm	110°
	711Q.HCC1804W	H 57W	5700Lm	
	711Q.HC2402W	L 40W	4000Lm	
2342*68*31	711Q.HC2402W	M 56W	5600Lm	110°
	711Q.HCC2404W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
600*370	711QW.HC902W(L)	L 15W	1500Lm	110°
	711QW.HC902W(H)	M 21W	2100Lm	
	711QW.HCC904W(L)	H 28W	2800Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

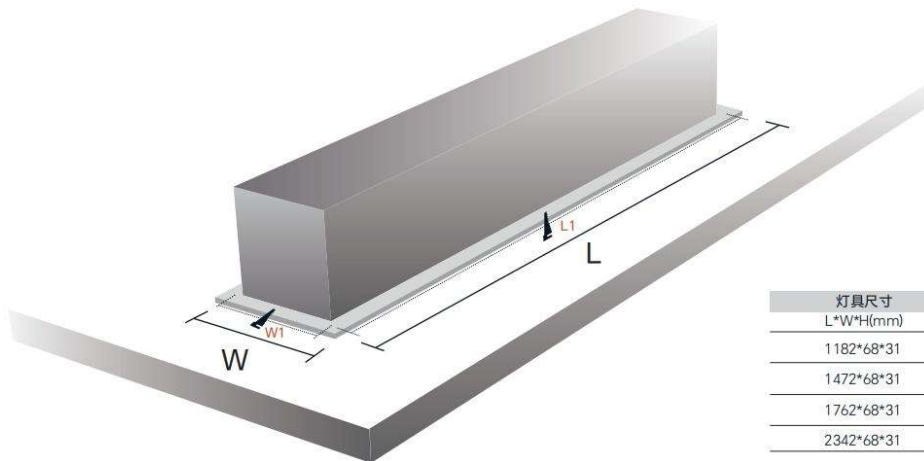



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1182*68*31	1177*64
1472*68*31	1467*64
1762*68*31	1757*64
2342*68*31	2337*64

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

901Q Series

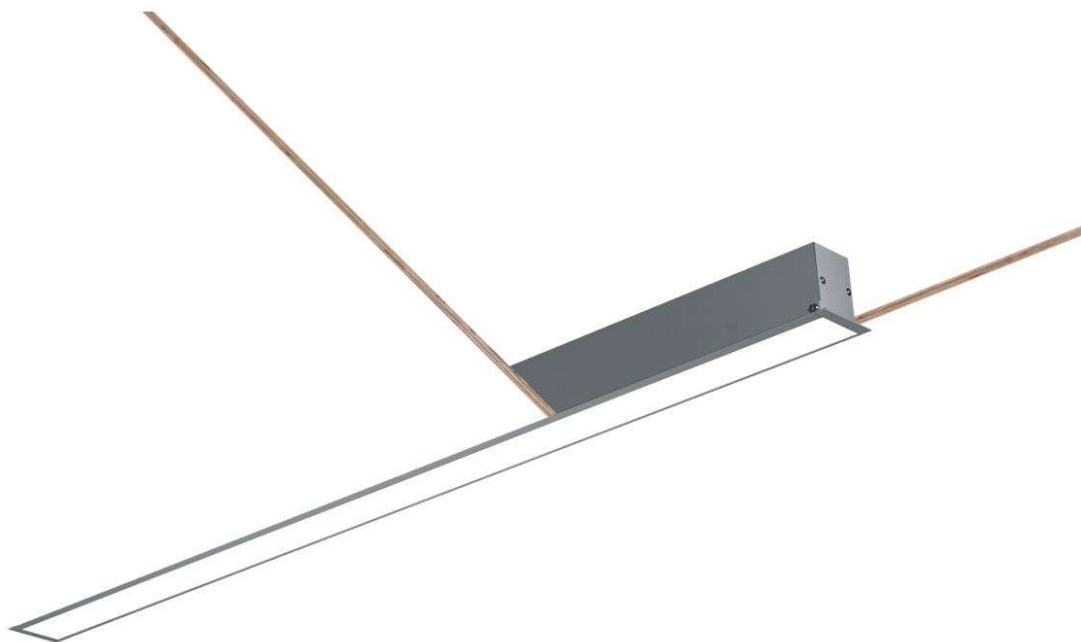

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology


名称	RD09
型号	901Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD09
Model	901Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee





Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10V控制
0-10V dim

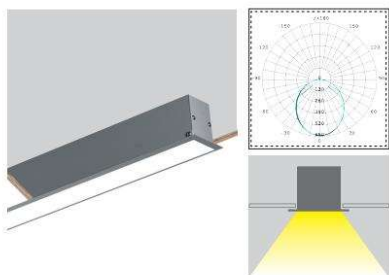



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1192*75*80	901Q.A128W	L 20W	2000Lm	110°
	901Q.2A138W	M 28W	2800Lm	
1482*75*80	901Q.A135W	L 25W	2500Lm	110°
	901Q.2A147W	M 35W	3500Lm	
1772*75*80	901Q.A142W	L 30W	3000Lm	110°
	901Q.2A157W	M 42W	4200Lm	
2352*75*80	901Q.A156W	L 40W	4000Lm	110°
	901Q.2A176W	M 56W	5600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube




订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
901Q.T5LED108W	602*75*80	T5LED 1*8W
901Q.T5LED116W	1202*75*80	T5LED 1*16W

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
615*345/325*635	901QW.A121W(L)	L 15W	1500Lm	110°
	901QW.2A128W(L)	M 21W	2100Lm	
		H 28W	2800Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

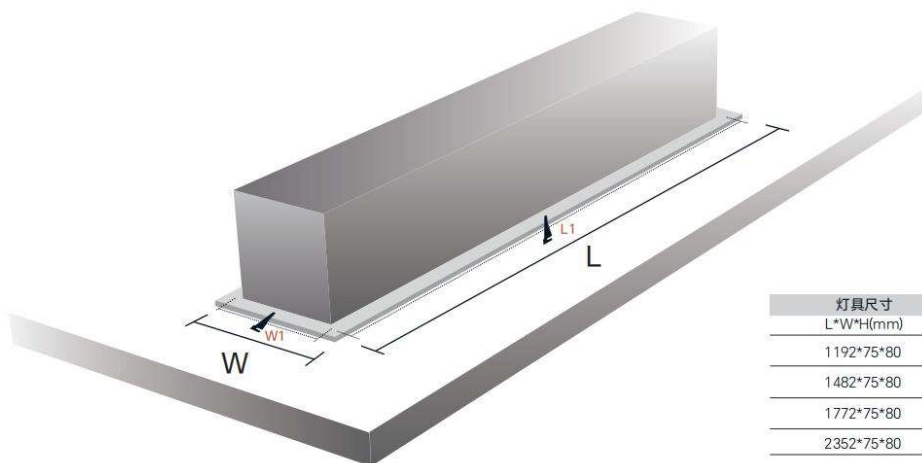



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1192*75*80	1182*70
1482*75*80	1472*70
1772*75*80	1762*70
2352*75*80	2342*70

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

907-2Q Series

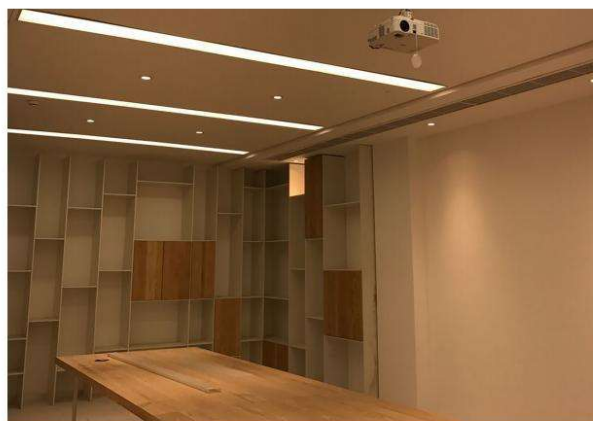

材质与工艺 Material & technology

名称	RD10
型号	907-2Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD10
Model	907-2Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

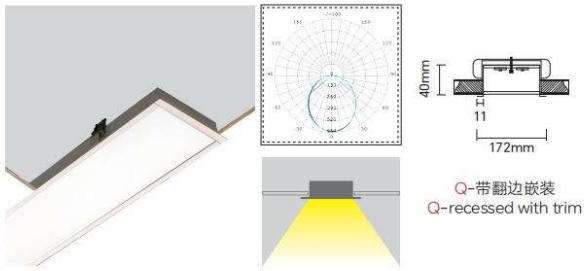

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1200*172*40	907-2Q.HC2-1202W	L 40W	4000Lm	110°
	907-2Q.HCC2-1204W	M 56W	5600Lm	
1490*172*40	907-2Q.HC2-1502W	L 50W	5000Lm	110°
	907-2Q.HCC2-1504W	M 70W	7000Lm	
1780*172*40	907-2Q.HC2-1802W	L 60W	6000Lm	110°
	907-2Q.HCC2-1804W	M 84W	8400Lm	
2360*172*40	907-2Q.HC2-2402W	L 80W	8000Lm	110°
	907-2Q.HCC2-2404W	M 112W	11200Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

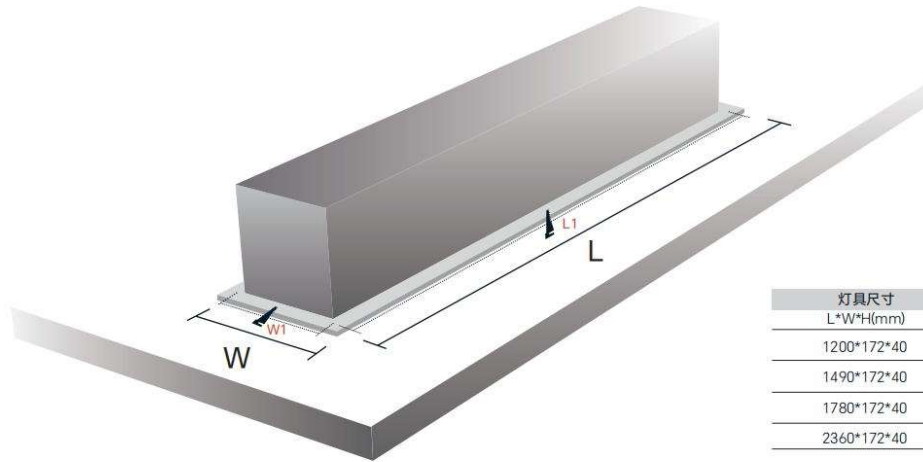



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1200*172*40	1190*165
1490*172*40	1480*165
1780*172*40	1770*165
2360*172*40	2350*165

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

909Q Series

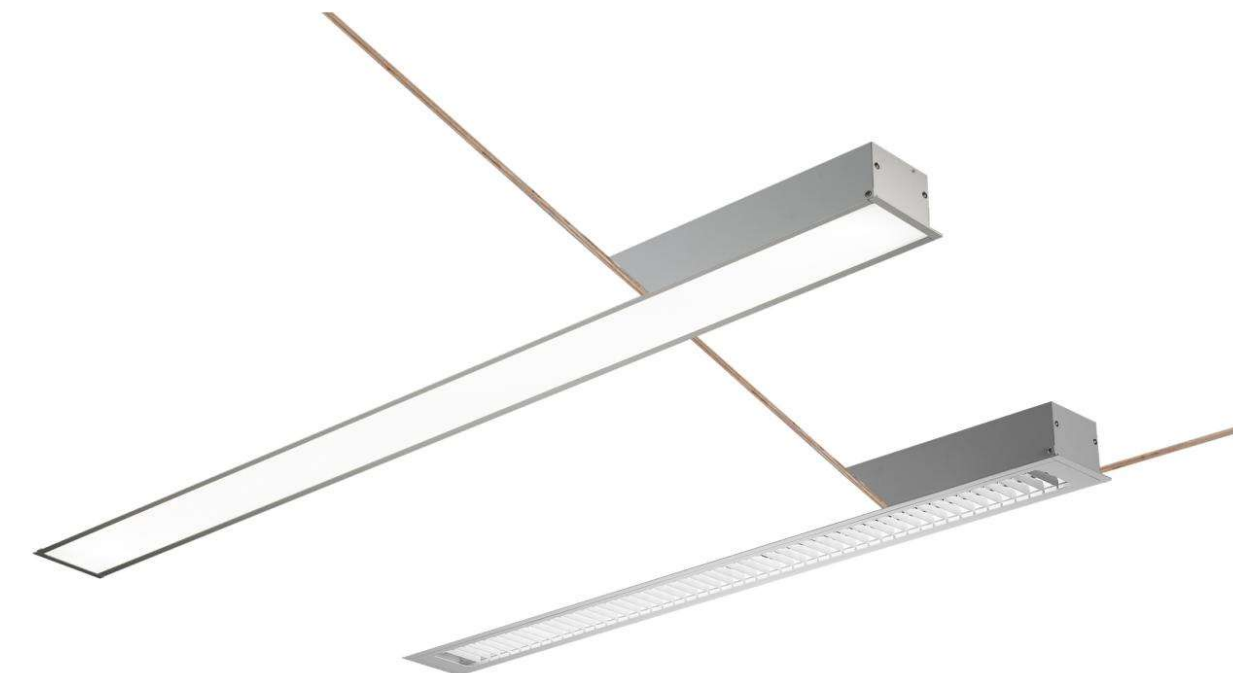

光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology


名称	RD11
型号	909Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD11
Model	909Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

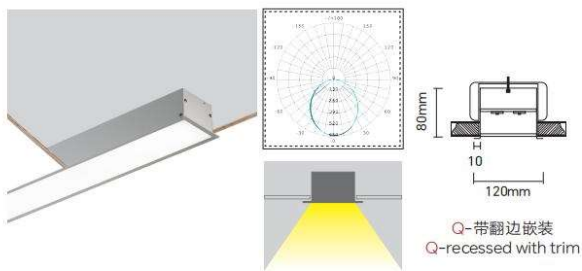


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1192*120*80	909Q.C128W	L 20W	2000Lm	110°
	909Q.2C138W	M 28W	2800Lm	
1482*120*80	909Q.C135W	L 25W	2500Lm	110°
	909Q.2C147W	M 35W	3500Lm	
1772*120*80	909Q.C142W	L 30W	3000Lm	110°
	909Q.2C157W	M 42W	4200Lm	
2352*120*80	909Q.C156W	L 40W	4000Lm	110°
	909Q.2C176W	M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

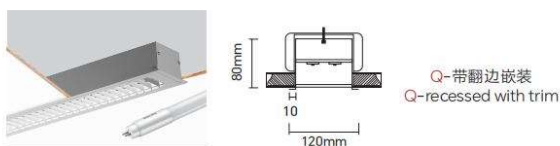

订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
909Q.T8LED220I	642*120*80	T8LED 2*20W
909Q.T8LED240I	1252*120*80	T8LED 2*40W
909Q.T5LED208I	602*120*80	T5LED 2*8W
909Q.T5LED216I	1202*120*80	T5LED 2*16W

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

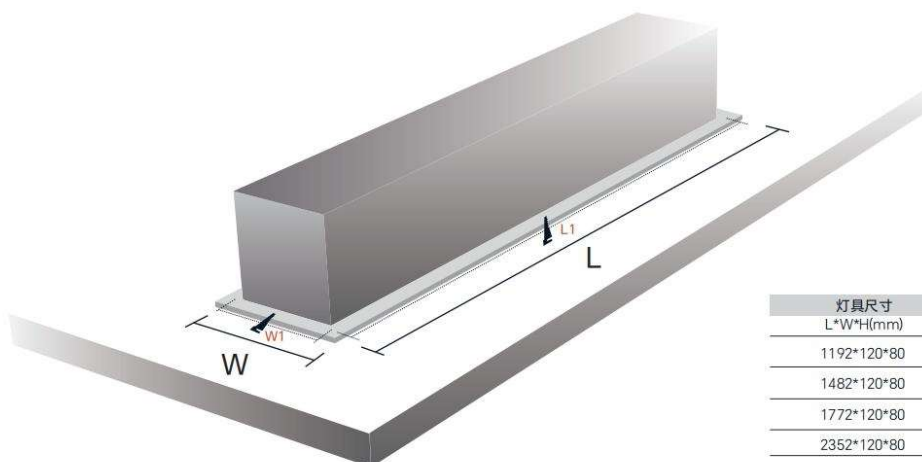


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1192*120*80	1180*110
1482*120*80	1470*110
1772*120*80	1760*110
2352*120*80	2340*110

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

920Q Series



光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	RD12
型号	920Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD12
Model	920Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

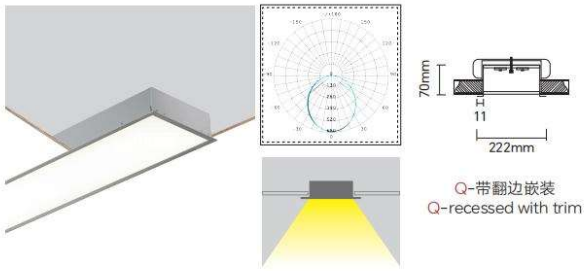

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1200*222*70	920Q.C228W	L 40W	4000Lm	110°
	920Q.2C238W	M 56W	5600Lm	
1490*222*70	920Q.C235W	L 50W	5000Lm	110°
	920Q.2C247W	M 70W	7000Lm	
1780*222*70	920Q.C242W	L 60W	6000Lm	110°
	920Q.2C257W	M 84W	8400Lm	
2360*222*70	920Q.C256W	L 80W	8000Lm	110°
	920Q.2C276W	M 112W	11200Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

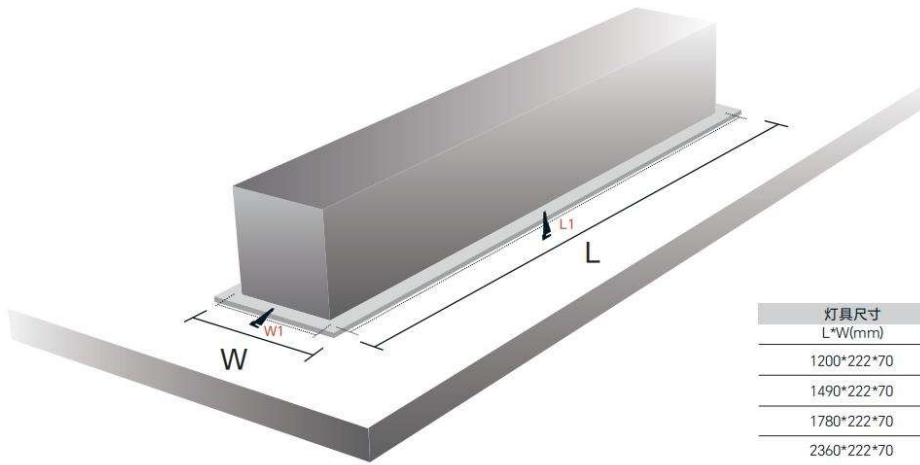


灯具尺寸 L*W(mm)	开槽尺寸 L1*W1(mm)
1200*222*70	1190*215
1490*222*70	1480*215
1780*222*70	1770*215
2360*222*70	2350*215

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

925Q Series

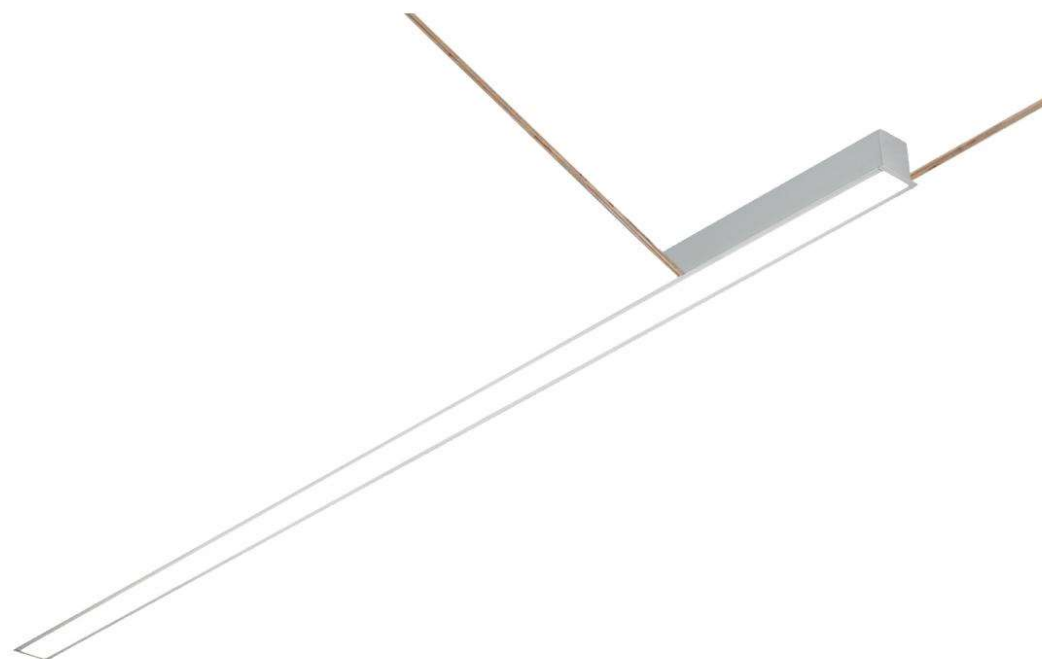

用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser



超薄设计
Ultra-slim design




材质与工艺 Material & technology

名称	RD13
型号	925Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD13
Model	925Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

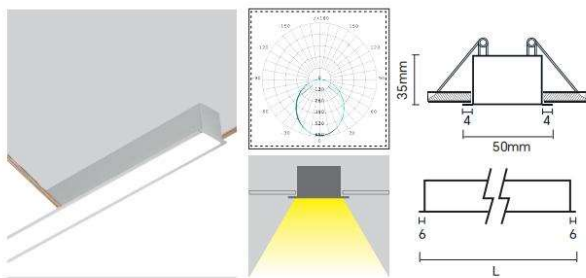

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1182*50*35	925Q.Z128W	L 20W	2000Lm	110°
	925Q.Z2138W	M 28W	2800Lm	
1472*50*35	925Q.Z135W	L 25W	2500Lm	110°
	925Q.Z2147W	M 35W	3500Lm	
1762*50*35	925Q.Z142W	L 30W	3000Lm	110°
	925Q.Z2157W	M 42W	4200Lm	
2342*50*35	925Q.Z156W	L 57W	5700Lm	110°
	925Q.Z2176W	M 76W	7600Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

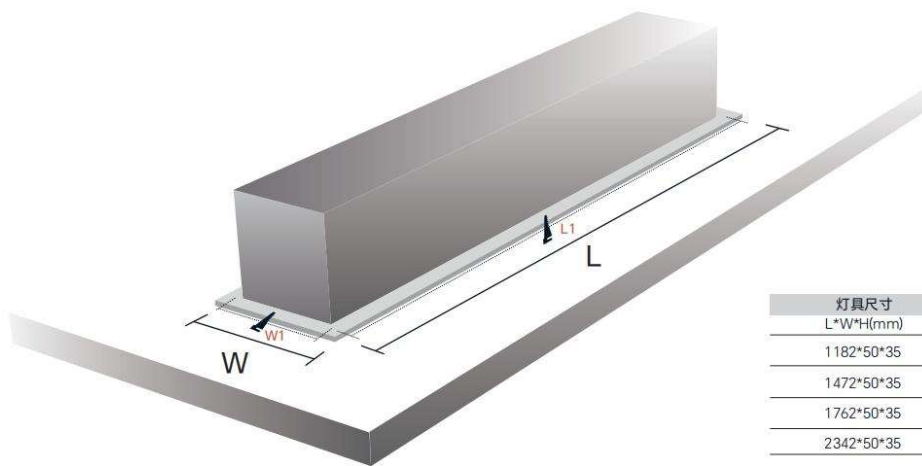



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1182*50*35	1177*45
1472*50*35	1467*45
1762*50*35	1757*45
2342*50*35	2337*45

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

927Q Series

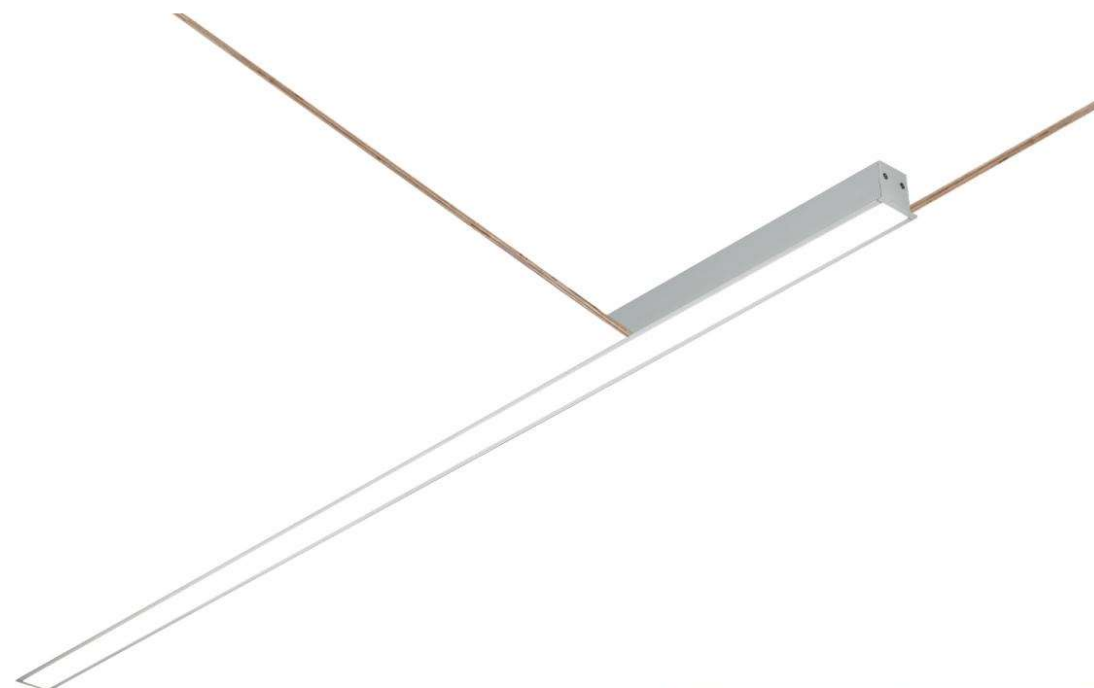


材质与工艺 Material & technology


名称	RD15
型号	927Q
电压配置可选	恒流方案
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD15
Model	927Q
Voltage configuration optional	constant current
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

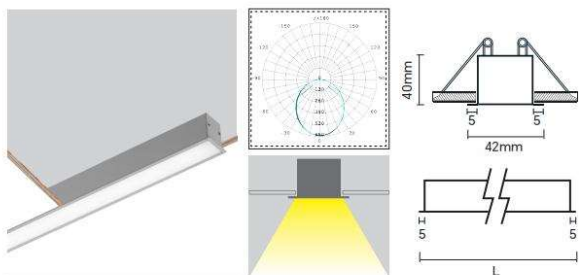

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1180*42*40	927Q.HP1202W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1470*42*40	927Q.HP1502W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1760*42*40	927Q.HP1802W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2340*42*40	927Q.HP2402W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

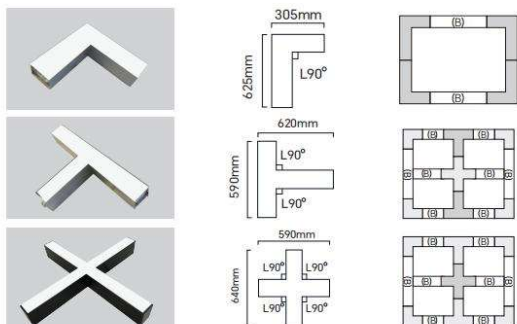


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
625*305/335*595	927QW.HP902W(L)	L 15W M 21W	1500Lm 2100Lm	110°

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
590*620	927QW.HP1202W(T)	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
640*590	927QW.HP1202W(+)	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

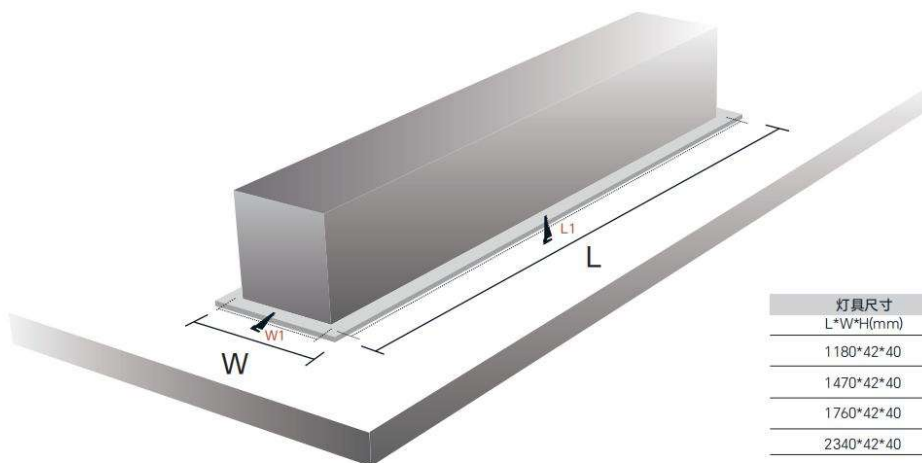



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1180*42*40	1175*37
1470*42*40	1465*37
1760*42*40	1755*37
2340*42*40	2335*37

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

927-2Q Series

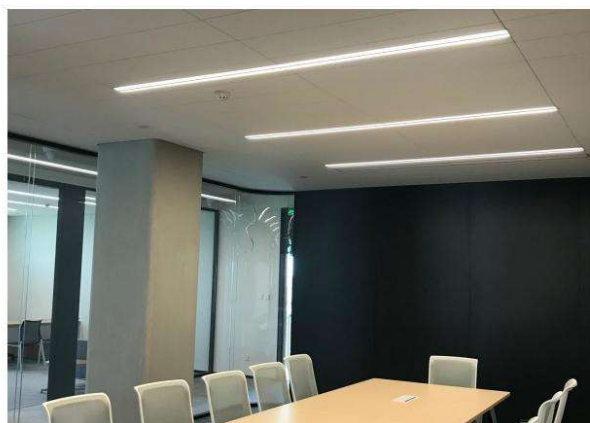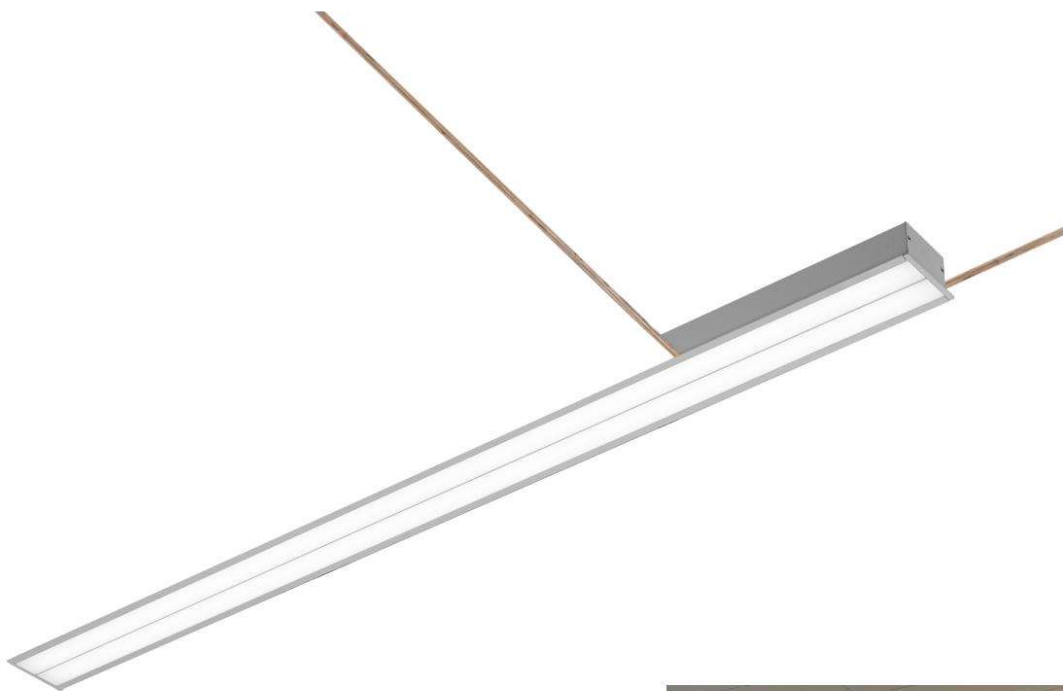


材质与工艺 Material & technology

名称	RD16
型号	927-2Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD16
Model	927-2Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

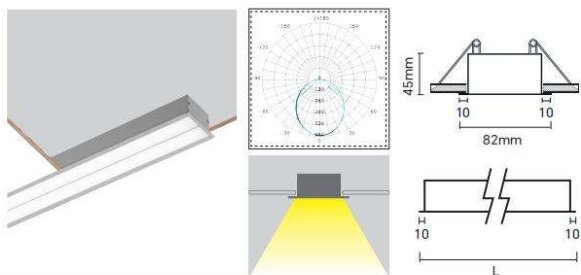

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1190*82*45	927-2Q.HA2-1202W	L	28W	2800Lm	110°
		M	40W	4000Lm	
		H	56W	5600Lm	
1480*82*45	927-2Q.HA2-1502W	L	35W	3500Lm	110°
		M	50W	5000Lm	
		H	70W	7000Lm	
1770*82*45	927-2Q.HA2-1802W	L	42W	4200Lm	110°
		M	60W	6000Lm	
		H	84W	8400Lm	
2350*82*45	927-2Q.HA2-2402W	L	56W	5600Lm	110°
		M	80W	8000Lm	
		H	112W	11200Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

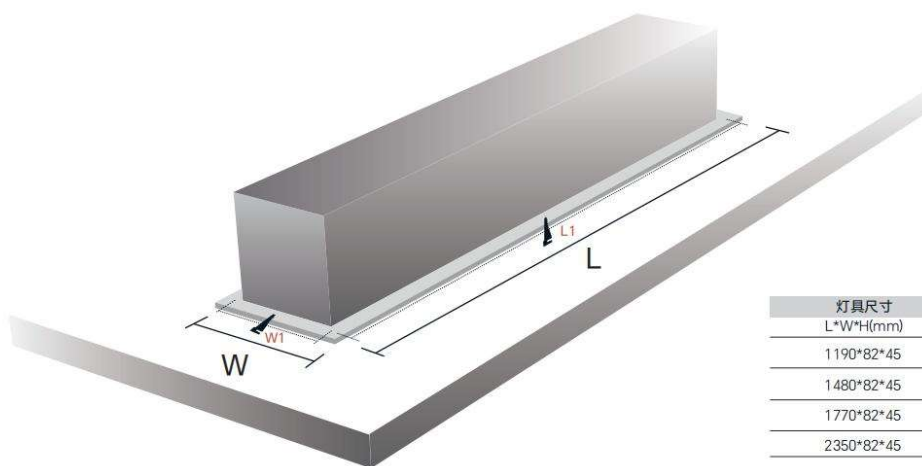


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1190*82*45	1180*72
1480*82*45	1470*72
1770*82*45	1760*72
2350*82*45	2340*72

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

927-3Q Series

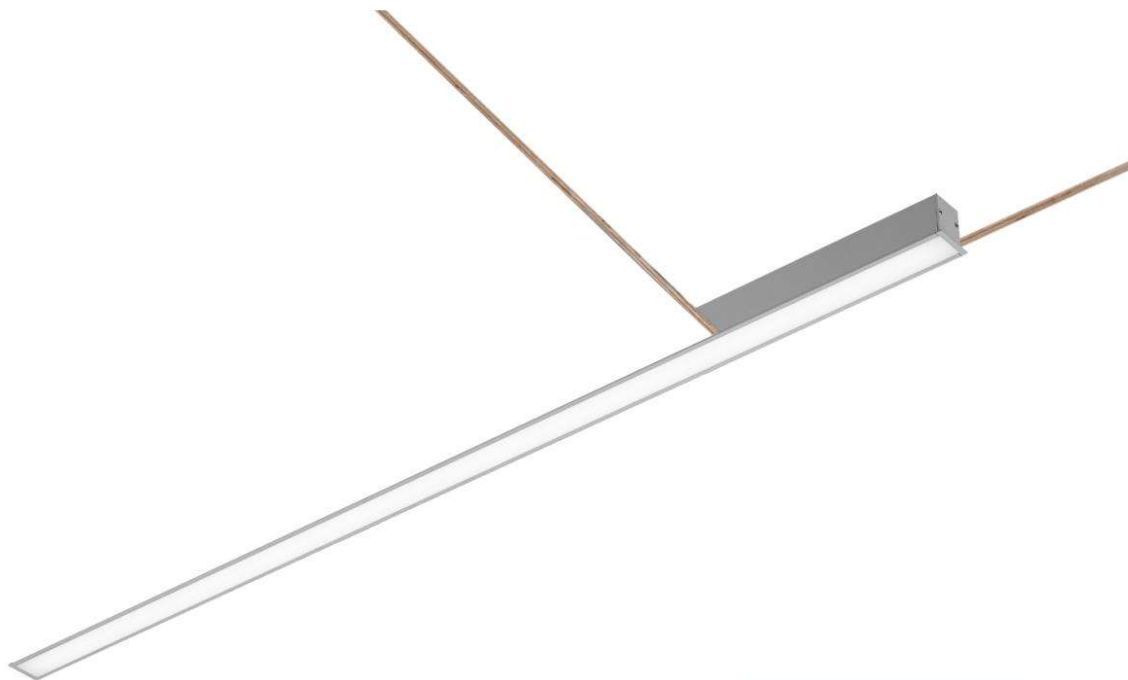


材质与工艺 Material & technology


名称	RD17
型号	927-3Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD17
Model	927-3Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

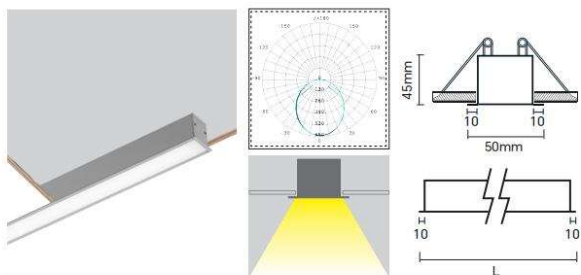


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1190*50*45	927-3Q.HA1202W	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
1480*50*45	927-3Q.HA1502W	L 25W M 35W	2500Lm 3500Lm	110°
1770*50*45	927-3Q.HA1802W	L 30W M 42W	3000Lm 4200Lm	110°
2350*50*45	927-3Q.HA2402W	L 40W M 56W	4000Lm 5600Lm	110°

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

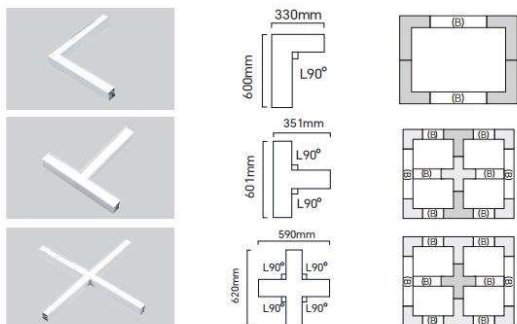

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
600*330/310*620	927-3QW.HA902W(L)	L 15W M 21W	1500Lm 2100Lm	110°
601*351	927-3QW.HA1202W(T)	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°
590*620	927-3QW.HA1202W(+)	L 20W M 28W	2000Lm 2800Lm	110°

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

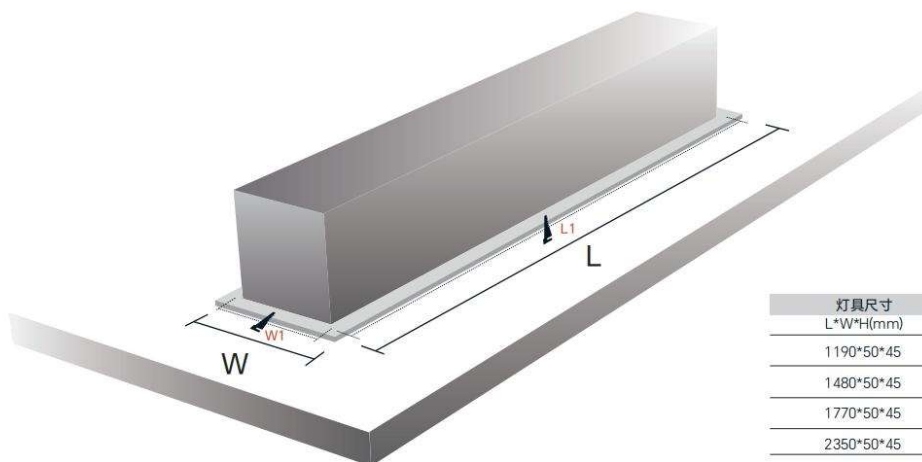



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1190*50*45	1180*40
1480*50*45	1470*40
1770*50*45	1760*40
2350*50*45	2340*40

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

929-1Q Series

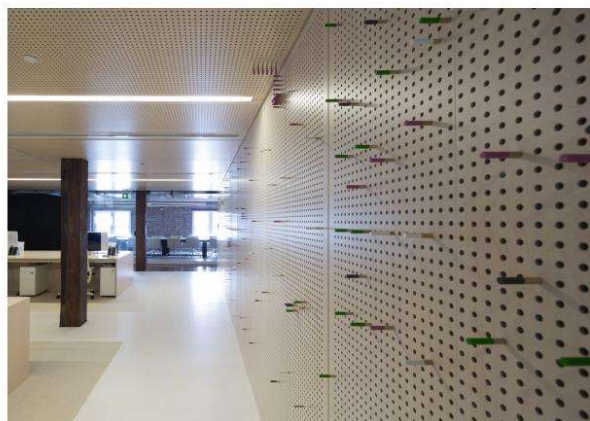


材质与工艺 Material & technology

名称	RD18
型号	929-1Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散卷罩50米/卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD18
Model	929-1Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser, can roll max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

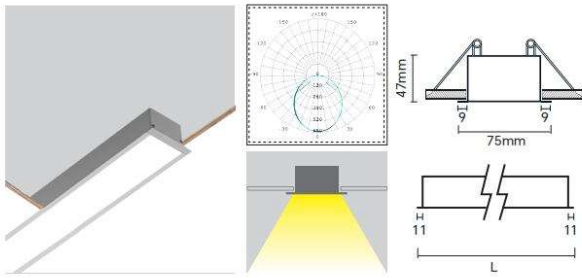


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1192*75*47	929-1Q.HA1202W	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	929-1Q.HPP1204W	H 38W	3800Lm	
1482*75*47	929-1Q.HA1502W	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
	929-1Q.HPP1504W	H 47W	4700Lm	
1772*75*47	929-1Q.HA1802W	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
	929-1Q.HPP1804W	H 57W	5700Lm	
2352*75*47	929-1Q.HA2402W	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
	929-1Q.HPP2404W	H 76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module

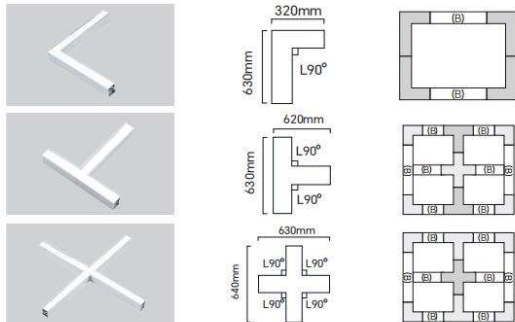

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
630*320/340*610	929-1QW.HC902W(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
	929-1QW.HCC904W(L)	H 28W	2800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
620*630	929-1QW.HC1202W(T)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	929-1QW.HCC1204W(T)	H 38W	3800Lm	
灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
640*630	929-1QW.HC1202W(+)	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
	929-1QW.HCC1204W(+)	H 38W	3800Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

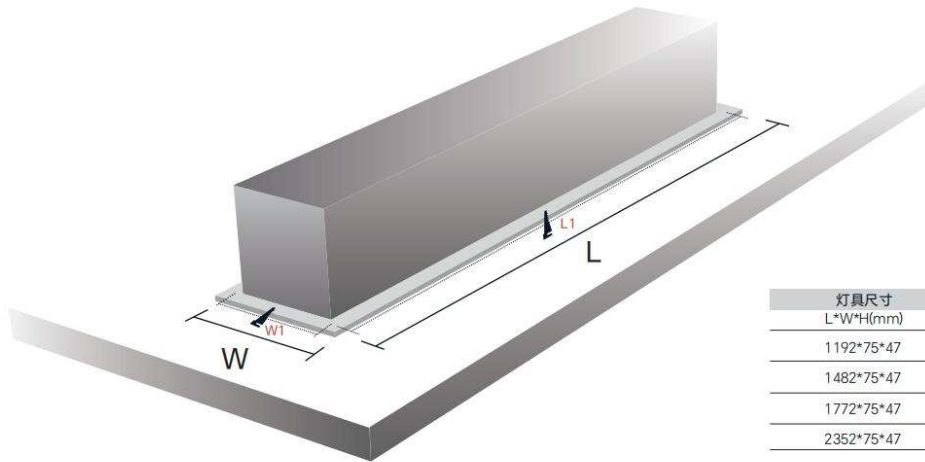

灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1192*75*47	1180*65
1482*75*47	1470*65
1772*75*47	1760*65
2352*75*47	2340*65

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

929-2Q Series



深层防眩设计
Diffuser recessed inside anti-glare



用吸盘可直接打开罩子
Use sucker to suck up the diffuser



材质与工艺 Material & technology

名称	RD19
型号	929-2Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	深层防眩抗UV乳白棱纹光扩散
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD19
Model	929-2Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	Recessed inside UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

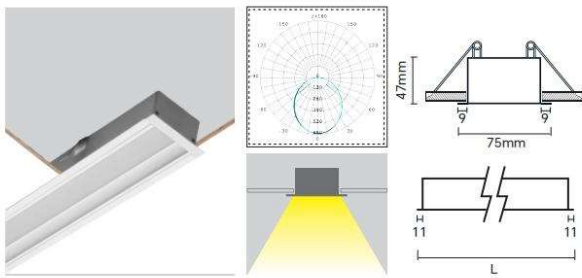

灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1192*75*47	929-2Q.HA1202W	L 20W	2000Lm	110°
	929-2Q.HPP1204W	M 28W	2800Lm	
1482*75*47	929-2Q.HA1502W	L 25W	2500Lm	110°
	929-2Q.HPP1504W	M 35W	3500Lm	
1772*75*47	929-2Q.HA1802W	L 30W	3000Lm	110°
	929-2Q.HPP1804W	M 42W	4200Lm	
2352*75*47	929-2Q.HA2402W	L 40W	4000Lm	110°
	929-2Q.HPP2404W	M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

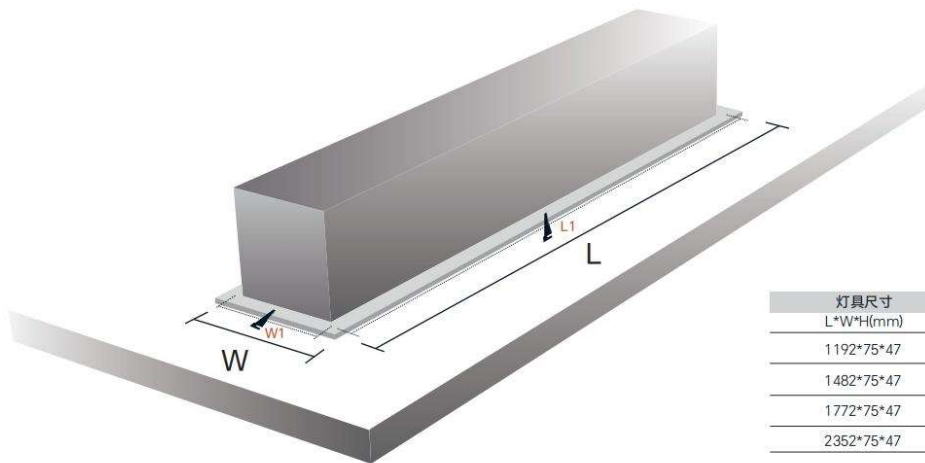



灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1192*75*47	1180*65
1482*75*47	1470*65
1772*75*47	1760*65
2352*75*47	2340*65

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

285-3Q Series

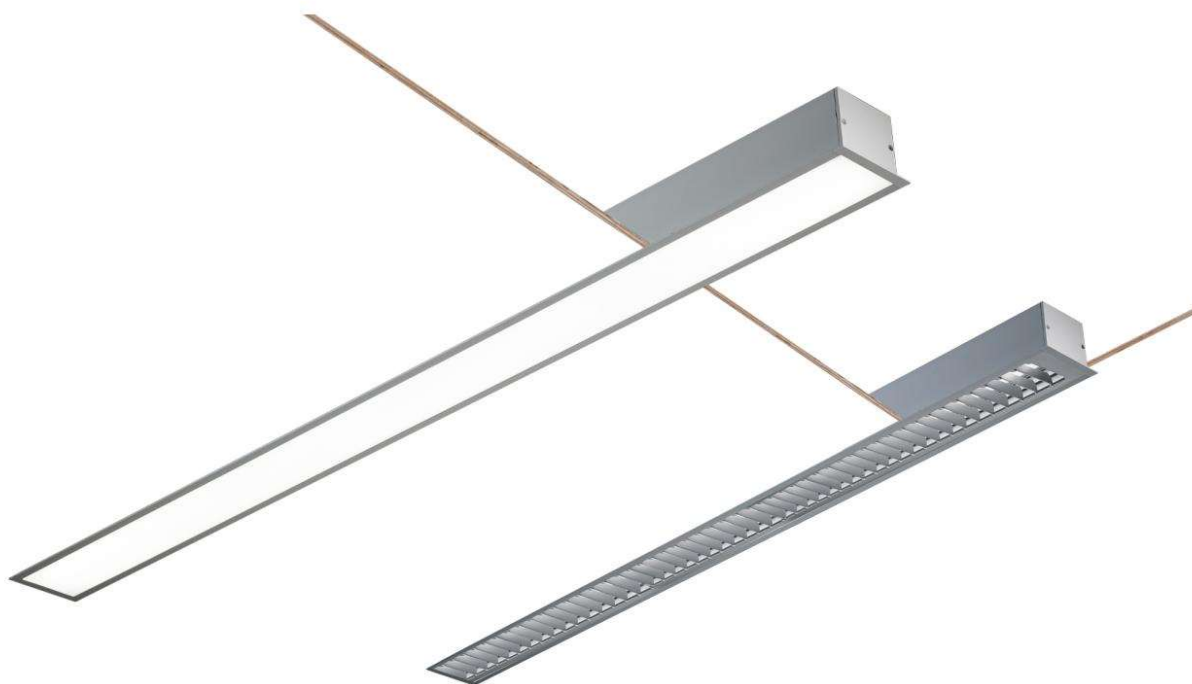

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology


名称	RD20
型号	285-3Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD20
Model	285-3Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10V控制
0-10V dim

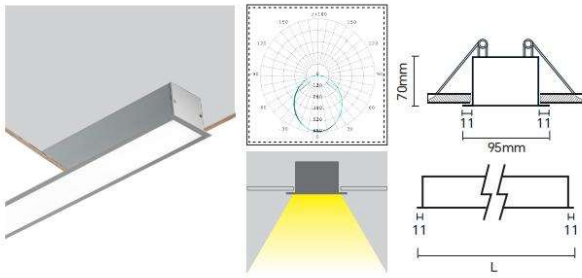


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1192*95*70	285-3Q.C128W	L	20W	2000Lm	110°
	285-3Q.2C138W	M	28W	2800Lm	
	285-3Q.2C138W	H	38W	3800Lm	
1482*95*70	285-3Q.C135W	L	25W	2500Lm	110°
	285-3Q.2C147W	M	35W	3500Lm	
	285-3Q.2C147W	H	47W	4700Lm	
1772*95*70	285-3Q.C142W	L	30W	3000Lm	110°
	285-3Q.2C157W	M	42W	4200Lm	
	285-3Q.2C157W	H	57W	5700Lm	
2352*95*70	285-3Q.C156W	L	40W	4000Lm	110°
	285-3Q.2C176W	M	56W	5600Lm	
	285-3Q.2C176W	H	76W	7600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube




订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
285-3Q.T8LED120I	642*95*70	T8LED 1*20W
285-3Q.T8LED140I	1252*95*70	T8LED 1*40W
285-3Q.T5LED208I	602*95*70	T5LED 2*8W
285-3Q.T5LED216I	1202*95*70	T5LED 2*16W

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
650*325/360*615	285-3QW.C121W(L)	L	15W	1500Lm
	285-3QW.C121W(L)	M	21W	2100Lm
	285-3QW.2C128W(L)	H	28W	2800Lm

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

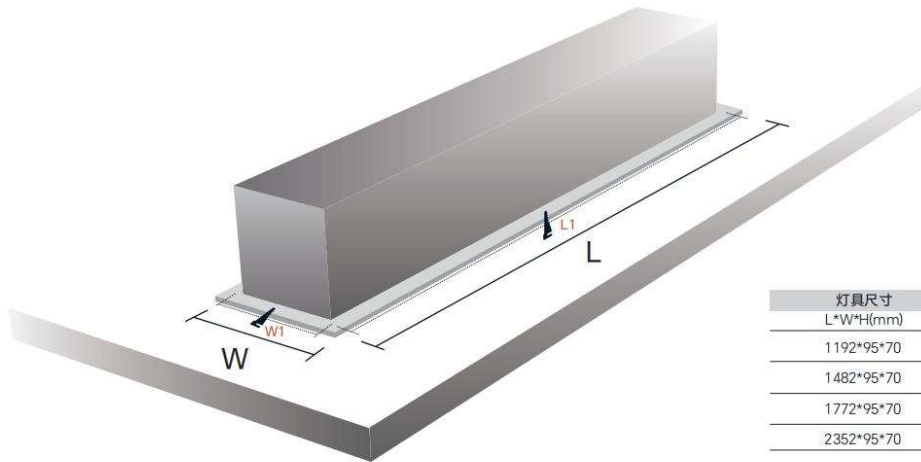




灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1192*95*70	1180*85
1482*95*70	1470*85
1772*95*70	1760*85
2352*95*70	2340*85

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

203Q Series

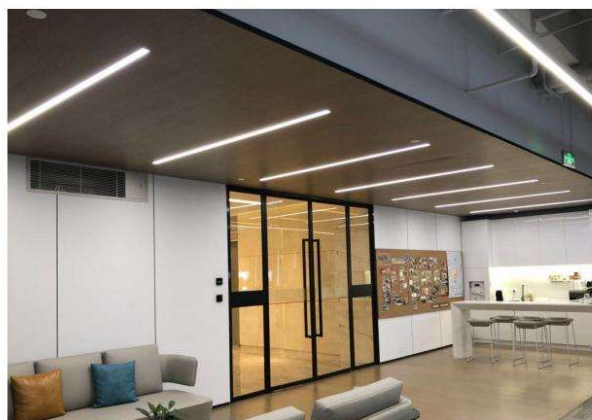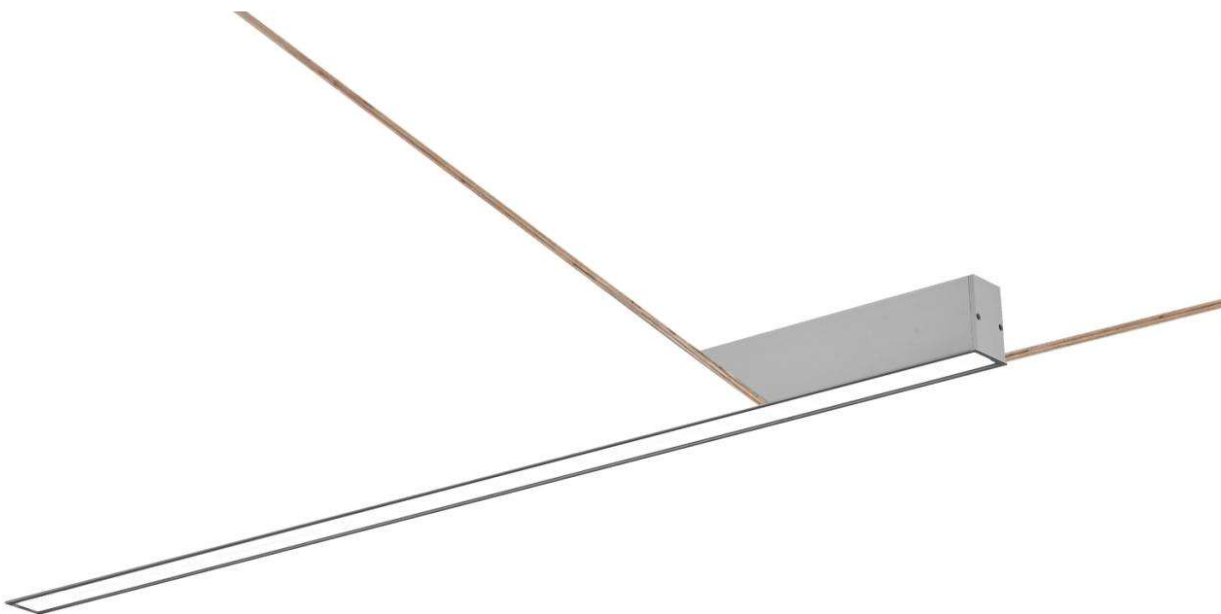


材质与工艺 Material & technology

名称	RD21
型号	203Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD21
Model	203Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

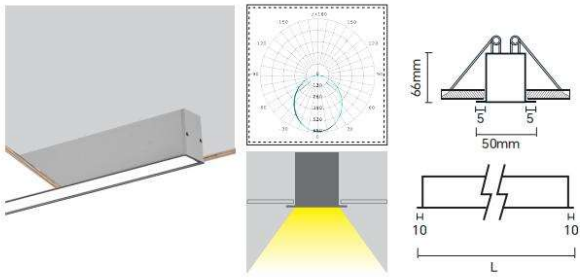


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
1190*50*66	203QA128W	L	20W	2000Lm	110°
	203Q.2A138W	M	28W	2800Lm	
1480*50*66	203QA135W	L	25W	2500Lm	110°
	203Q.2A147W	M	35W	3500Lm	
1770*50*66	203QA142W	L	30W	3000Lm	110°
	203Q.2A157W	M	42W	4200Lm	
2350*50*66	203QA156W	L	57W	5700Lm	110°
	203Q.2A176W	M	76W	7600Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)		流明 Lm	角度 Beam angle
600*335/310*625	203QW.A121W(L)	L	15W	1500Lm	110°
		M	21W	2100Lm	
	203QW.2A128W(L)	H	28W	2800Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

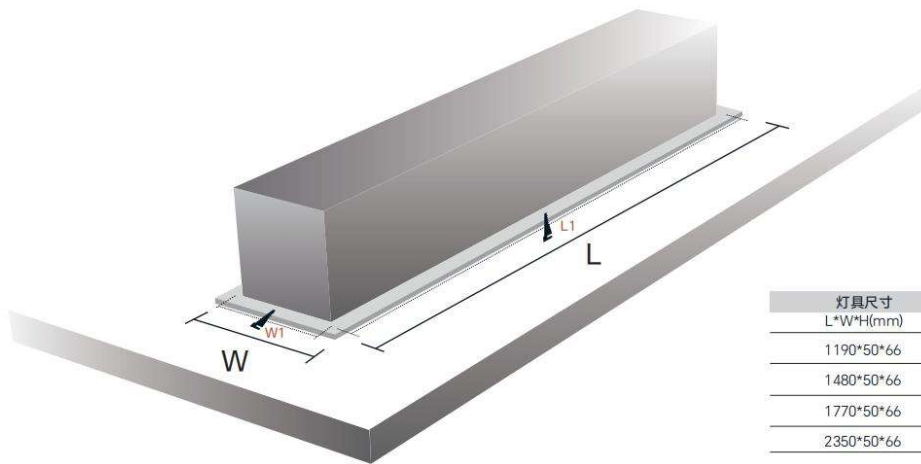


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1190*50*66	1180*42
1480*50*66	1470*42
1770*50*66	1760*42
2350*50*66	2340*42

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

205Q Series

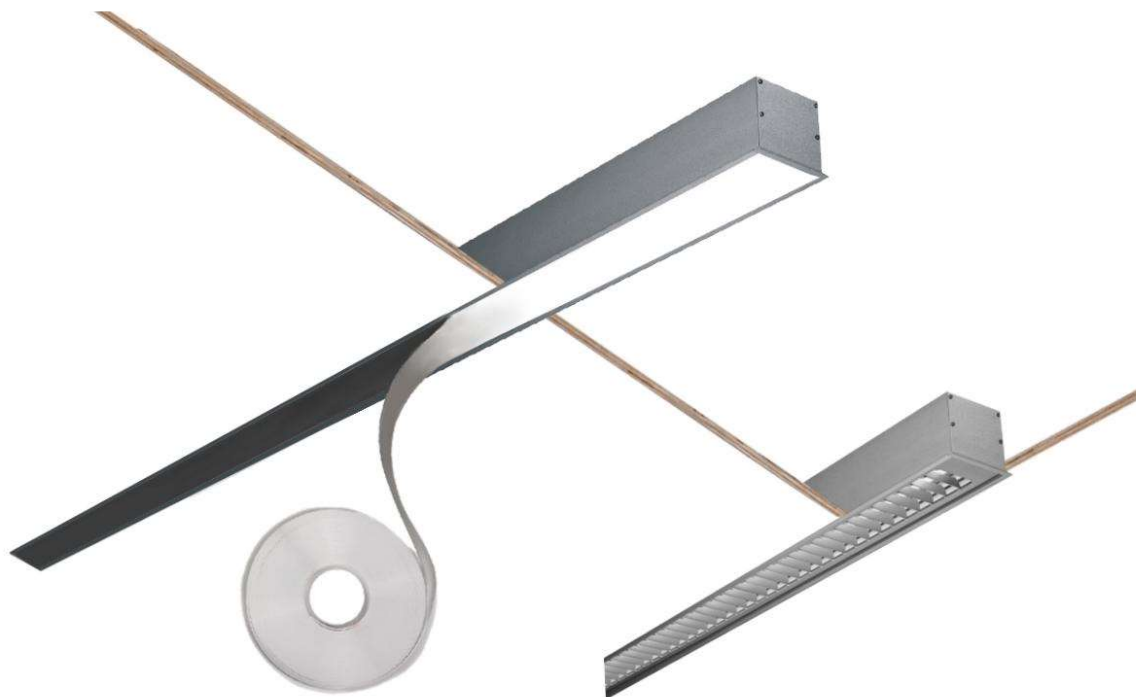

光源配置可选 Optional light source configuration



材质与工艺 Material & technology

名称	RD22
型号	205Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散面罩&棱晶防眩面罩, 50米成卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20




Name	RD22
Model	205Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser & Anti-glare microprism diffuser, can roll max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim




0-10v控制
0-10v dim

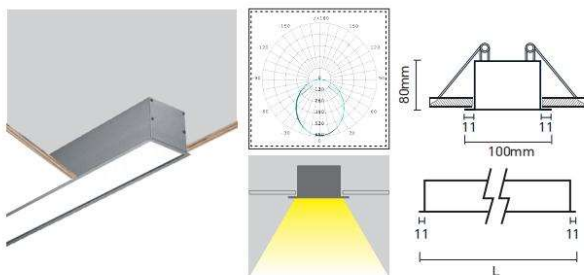


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1192*100*80	205Q.C128F	L 20W	2000Lm	110°
		M 28W	2800Lm	
		H 38W	3800Lm	
1482*100*80	205Q.C135F	L 25W	2500Lm	110°
		M 35W	3500Lm	
		H 47W	4700Lm	
1772*100*80	205Q.C142F	L 30W	3000Lm	110°
		M 42W	4200Lm	
		H 57W	5700Lm	
2352*100*80	205Q.C156F	L 40W	4000Lm	110°
		M 56W	5600Lm	
		H 76W	7600Lm	

产品参数-配置LED T8/T5 灯管 Specifications -with T5/T8 LED tube

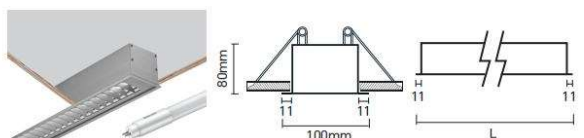


订货型号 Item No	灯具尺寸 L*W*H(mm)	功率 Power(W)
205Q.T8LED120I	642*100*80	T8LED 1*20W
205Q.T8LED140I	1252*100*80	T8LED 1*40W
205Q.T5LED208I	602*100*80	T5LED 2*8W
205Q.T5LED216I	1202*100*80	T5LED 2*16W

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
650*325/360*615	205QW.C121F(L)	L 15W	1500Lm	110°
		M 21W	2100Lm	
		H 28W	2800Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

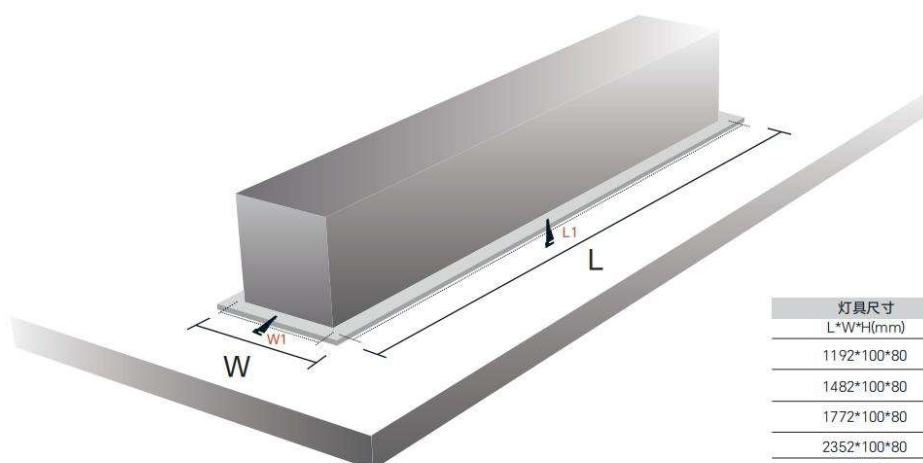


灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1192*100*80	1180*90
1482*100*80	1470*90
1772*100*80	1760*90
2352*100*80	2340*90

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

206Q Series

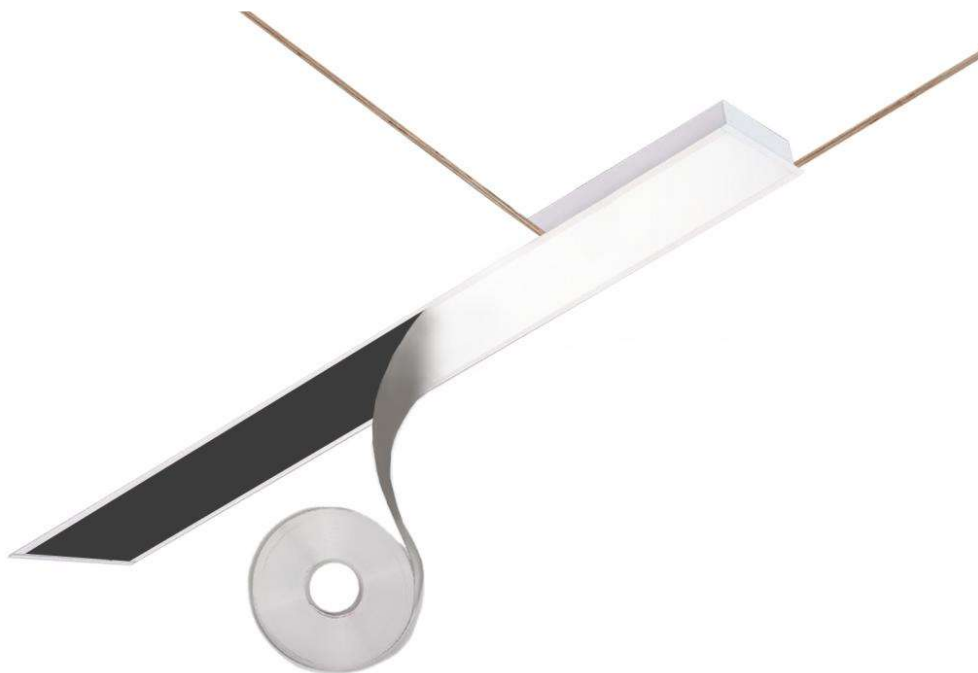

光源配置可选 Optional light source configuration




材质与工艺 Material & technology

名称	RD23
型号	206Q
电压配置可选	恒流/24V恒压方案可选
灯体材料	优质阳极氧化铝 (6063合金)
表面处理	哑白色/哑黑色
控光面罩	抗UV乳白棱纹光扩散卷罩50米/卷
光源	LED-SMD模块高光效输出
照明方式	下发光
显色指数	≥80/≥90
色温	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
驱动电源	高性能高转换率驱动, 锐高/飞利浦/莱福德等品牌
控制方式	ON/OFF, 0-10V调光, DALI调光, DALI调光调色, 遥控, 蓝牙等
电气等级	I
IP	20

Name	RD23
Model	206Q
Voltage configuration optional	constant current/24V constant voltage
Body Material	Aluminum alloy(6063)
Body Finish	White/Black
Diffuser	UV resistant opal prismatic diffuser, can roll max 50m
Light source	High luminous efficiency LED-SMD module
Light distribution	Direct light
Color rendering	≥80/≥90
CCT	3000K/3500K/4000K/5000K/6000K
Driver	High efficiency driver, using brands such as Tridonic/Philips
Control Way	ON/OFF, 0-10V dim, DALI dim, DALI tunable white, Remote control, blueooth.
Electrical grade	I
IP	20

可选控制方式 Optional control mode



开关控制
Switch control



遥控控制
Remote control



手机蓝牙控制
Bluetooth or Zigbee




Dali调光控制
DALI-DT6 dim



Dali调光调色控制
DALI-DT8 CCT tunable & dim





0-10v控制
0-10v dim

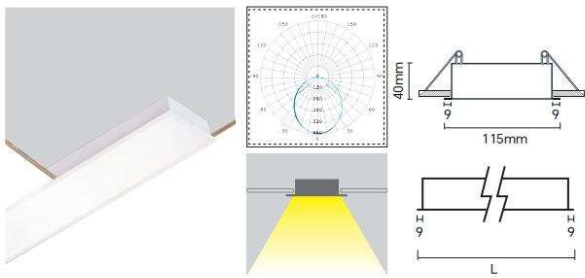


灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
1188*115*40	206Q.HA2-1202W	L 28W	2800Lm	110°
		M 40W	4000Lm	
		H 56W	5600Lm	
1478*115*40	206Q.HA2-1502W	L 35W	3500Lm	110°
		M 50W	5000Lm	
		H 70W	7000Lm	
1768*115*40	206Q.HA2-1802W	L 42W	4200Lm	110°
		M 60W	6000Lm	
		H 84W	8400Lm	
2348*115*40	206Q.HA2-2402W	L 56W	5600Lm	110°
		M 80W	8000Lm	
		H 112W	11200Lm	

无暗区组合参数-配置SMD模组 Shadowless connect specifications -with SMD module



灯具尺寸 L*W*H(mm)	订货型号 Item No	功率 Power(W)	流明 Lm	角度 Beam angle
624*410/335*700	206QW.HA2-902W(L)	L 21W	2100Lm	110°
		M 30W	3000Lm	
		H 42W	4200Lm	

对应安装尺寸参考(具体以实物为准) Installation size reference (Please refer to the actual product for details)

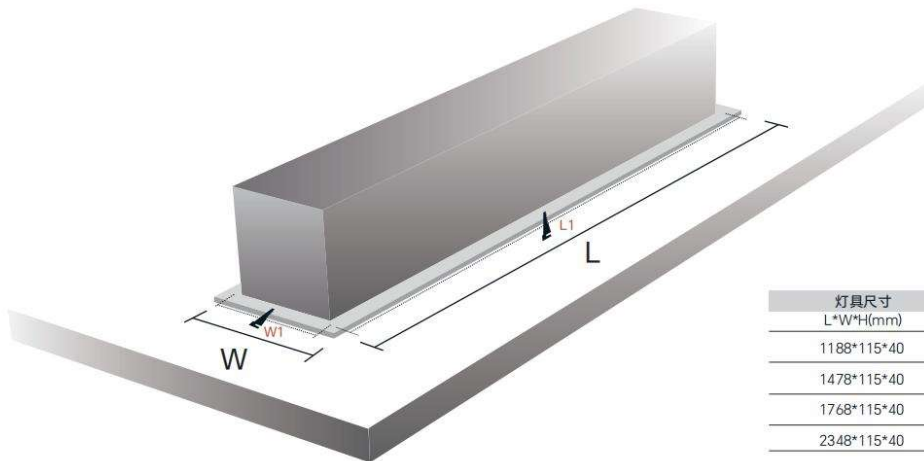

灯具尺寸 L*W*H(mm)	开槽尺寸 L*W*H(mm)
1188*115*40	1180*108
1478*115*40	1470*108
1768*115*40	1760*108
2348*115*40	2340*108

产品色温可选 Optional color temperature

LED 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K

LED 3000K - 6000K Tunable 可调节色温

®
雄宇办公照明
XIONGYU **Xlinear**®
— OFFICE LIGHTING —
浙江摩灯照明科技有限公司
ZHEJIANG MODENG LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD
地址:浙江省温州市瓯海区瞿溪街道东化路66号
电话:86-577-88760099 / 89768558 / 88767668

Add: No.66 Donghua Road, Quxi street, Ouhai District,
Wenzhou City, Zhejiang Province
Tel: 86-577-88760099 / 89768558 / 88767668
www.chinaxiongyu.com
www.xlinear.cn
export1@chinaxiongyu.com
jane@xlinear.cn coco@xlinear.cn

所有数据来源于浙江摩灯照明, 如有任何印刷错误或翻译误差, 敬请广大用户谅解。产品设计与规格如有更改, 请以实际产品为准, 恕不另行通知。部分产品已申请专利, 仿冒必究!

如有疑问, 敬请垂询我公司的销售代表或客户服务代表, 或访问我公司网站以获取更多信息。

All technical data are from Modeng Lighting. If there are any typographical errors or translation inaccuracies, we hope for your kind understanding. Any changes in product design or technical specifications will follow the actual products and may occur without prior notice. Some products are patent-protected, and infringement will be prosecuted. Should you have any further questions, please feel free to contact our sales representatives or customer service representatives, or visit our website for more information.



了解更多详情
请扫描官网二维码

